










## LUMINAIRE DE SOL EXTERIEUR




**Luminaires encastrés dans le sol**

**Tension : 12/24V DC**

**Protection IP 68**

	Article n°	Nbre LEDS	Dim	Tension	Puissance	Matériel	Protection
	LOT-TSLUG005	PLATINE	60x55	12VDC	1,2W	Alu	IP68
	LOT-TSLUG024	PLATINE	50x75	12VDC	1W	Alu	IP68
	LOT-TSLUG103	3	120x60	12VDC	3W	Alu	IP68
	LOT-TSLUG104	4	150x60	12-24VDC	4W	Alu	IP68
	LOT-TSLUG105	6	180x65	12-24VDC	6W	Alu	IP68
	LOT-LPUN180W09	9	180X65	12-24VDC	9W	Alu	IP68
	LOT-LPUN180W12	12	180x65	12-24VDC	12W	Alu	IP68
	LOT-INGR-ILU	PLATINE	/	12-24VDC	1W à 9x3W	Alu	IP67
	LOT-INGR-ILUC	PLATINE	/	12-24VDC	5W 8W	Alu	IP67

## LUMINAIRE DE SOL EXTERIEUR



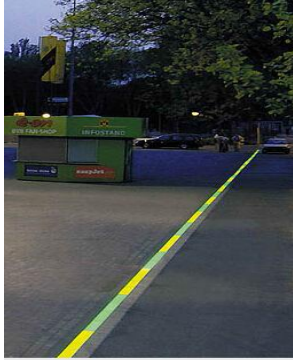


Luminaire résistant à l'eau et à la pression jusqu'à 3600 kg .  
 Maximum de luminaire sur une ligne d'alimentation  
 AC240V = 72m  
 DC24V = 8m

Dimension luminaire : 500 / 1000 mm



Article n°	COULEUR	Tension	Puissance	VARIABLE	Protection	Charge static
BL4-L500-30	RGB / SIMPLE	AC100-240V / 24vdc	6W	0-10V / 1-10V / dali	IP68 / IK08	3600 kg
BL4-L1000-60	RGB / SIMPLE	AC100-240V / 24vdc	12W	0-10V / 1-10V / dali	IP68 / IK08	3600 kg

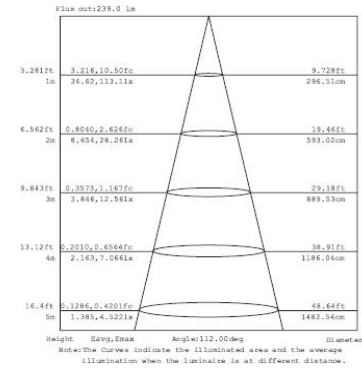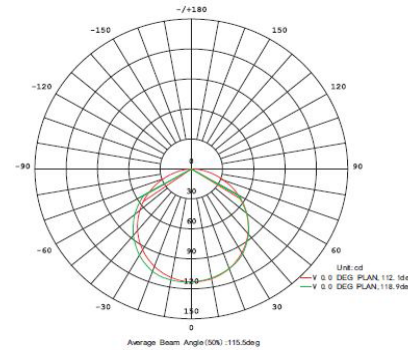

## *LUMINAIRE DE SOL EXTERIEUR*