

LUMINAIRE SUSPENDU PANEL

CE / RoHS

www.ledotop.ch



info@ledotop.ch

MODEL	PUISSANCE	TENSION	VARIATION / DEGRÉ	DIMENSION	LUMENS
PL295-18	18 / 24 W	AC 175-265V	1-10V / PWM / DALI	295x295x9 mm	100 lm/W
PL595-36	36 / 48 / 54 W	AC 175-265V	1-10V / PWM / DALI	595x595x9 mm	100 lm/W
PL620-36	36 / 48 / 54 W	AC 175-265V	1-10V / PWM / DALI	620x620x9 mm	100 lm/W
PL1195-195-36	36 / 48 W	AC 175-265V	1-10V / PWM / DALI	1195x195x9 mm	100 lm/W
PL1195-295-36	36 / 48 / 54 W	AC 175-265V	1-10V / PWM / DALI	1195x295x9 mm	100 lm/W
PL1195-595-48	48 / 54 / 72 / 90 W	AC 175-265V	1-10V / PWM / DALI	1195x595x9 mm	100 lm/W
PL595-IP65-36	36 W	AC 175-265V	1-10V / PWM / DALI	595x595x9 mm	100 lm/W
SC-PLPSC3012	40 W	AC200-240V	non variable	1200x300x14 mm	3840 lm

MODEL	PUISSANCE	TENSION	VARIATION / DEGRÉ	DIMENSION
HR-PLF-045-F	30 / 40 W	AC 200-240V	DALI / 1-10V	dia 450x84 mm
HR-PLF-060-F	40 / 60 W	AC 200-240V	DALI / 1-10V	dia 600x86 mm
HR-PLF-075-F	50 / 70 W	AC 200-240V	DALI / 1-10V	dia 750x86 mm
HR-PLF-090-F	70 / 90 W	AC 200-240V	DALI / 1-10V	dia 900x86 mm
HR-PLF-120-F	80 / 120 W	AC 200-240V	DALI / 1-10V	dia 1200x86 mm
HR-PLF-045-P	30 / 40 W	AC 200-240V	DALI / 1-10V	dia 450x84 mm
HR-PLF-060-P	40 / 60 W	AC 200-240V	DALI / 1-10V	dia 600x86 mm
HR-PLF-075-P	50 / 70 W	AC 200-240V	DALI / 1-10V	dia 750x86 mm

MODEL	PUISSANCE INDIRECT / DIRECT	TENSION	VARIATION / DEGRÉ	DIMENSION
LU6080-0.6	19 / 38 W	AC100-277V	DALI / 1-10V	dia 600x60x80 mm
LU6080-1.0	31 / 63 W	AC100-277V	DALI / 1-10V	dia 1000x60x80 mm
LU6080-1.2	37 / 75 W	AC100-277V	DALI / 1-10V	dia 1200x60x80 mm
LU6080-2.0	63 / 126 W	AC100-277V	DALI / 1-10V	dia 2000x60x80 mm
LU6080-2.4	75 / 151 W	AC100-277V	DALI / 1-10V	dia 2400x60x80 mm

LUMINAIRE LINÉAIRE SUR MESURE – LUMINAIRE SUSPENDU JUSQU'À UN DIAMÈTRE DE 7M

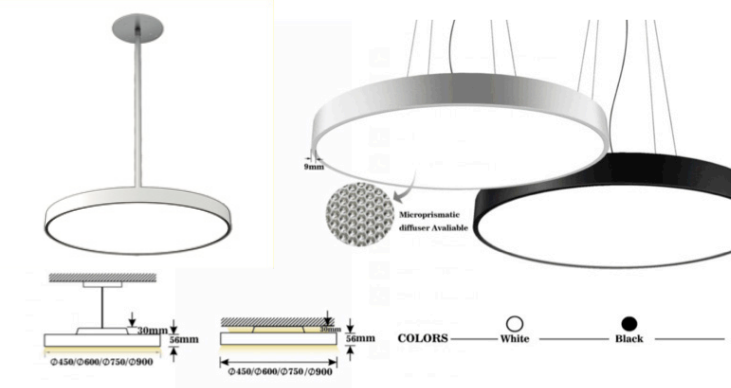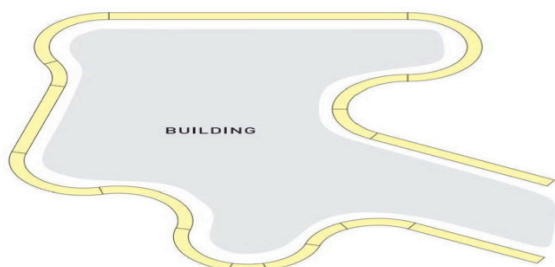

F : SUSPENSION PAR CÂBLES P : SUSPENSION PAR POTENCE

LUMINAIRE SUSPENDU À ÉCLAIRAGE INDIRECT /DIRECT OU DIRECT
PUISSANCE LUMINEUSE DE 110/120LM/W AVEC DIFFUSEUR PRISMATIC



LUMINAIRE SUSPENDU À ÉCLAIRAGE INDIRECT ET DIRECT
PUISSANCE LUMINEUSE DE 90LM/W AVEC DRIVER MEANWELL EXTERNE

